

## KATALOG TERMOSTATOV

### Termostati za brezžično povezavo z IR paneli Sundirect Plus

#### Smart 1.0

##### Brezžični digitalni termostat

Napajanje: 2 x AA bateriji

Stenska montaža ali samostojec na priloženem stojalu

Nastavljiv urnik ogrevanja

Brezžična povezava z IR paneli serije Plus



#### Smart 1.0 Pro

##### Podometni WiFi termostat

Napajanje: 220-240 V

Stenska podometna montaža

Nastavljiv urnik ogrevanja + WiFi

Upravljanje preko telefona

Brezžična povezava z IR paneli serije Plus



#### SmartPlug

##### Priključni WiFi termostat

Napajanje: Vtičnica, 220-240 V

Hiter in enostaven priklop

Nastavljiv urnik ogrevanja + WIFI

Upravljanje preko telefona

Brezžična povezava z IR paneli serije Plus



### Termostati za žično povezavo

#### SD-T4002

##### Podometni vgradni termostat

Napajanje: 220-240 V

Nastavljiv urnik ogrevanja

Žična povezava z IR paneli

Nadometna ali podometna montaža



#### C17 WiFi

##### Podometni vgradni termostat

Napajanje: 220-240 V

Nastavljiv urnik ogrevanja

Žična povezava z IR paneli

Podometna montaža

Upravljanje preko telefona



#### SD-T4001

##### Klasični priključni termostat za v vtičnico

Enostavna uporaba

Napajanje: Vtičnica, 220-240 V





# Termostat Smart 1.0

Sundirect **Smart 1.0 je brezžični termostat**, zasnovan za delovanje v kombinaciji z infrardečimi grelnimi ploščami Sundirect serije Plus, s katerimi se poveže direktno, **brez vmesnikov**. Ker **deluje na baterije, je lahko prostostoječ** in ga uporabljate kot daljinski upravljalnik ali pa ga pritrдите na steno. Termostat deluje tako, da IR grelno ploščo **brezžično vklopi**, če je temperatura v prostoru nižja od zelene, in izklopi, ko je dosežena zelena temperatura.

S termostatom Smart 1.0 lahko sedaj popolnoma nadzirate vaše ogrevanje in z našimi edinstvenimi naprednimi funkcijami **prihranite pri energiji**. Termostat omogoča **klasično ročno** nastavitve temperature ali nastavitve dveh različnih **urnikov ogrevanja**: enostavno nastavitve 5+2 ter prilagodljivejšo nastavitve za vsak dan v tednu posebej. Kljub moderni zasnovi zaslona na dotik je **uporaba enostavna**. En termostat Smart 1.0 lahko upravlja več IR grelnih plošč v istem prostoru. **Termostat Smart 1.0 ima 5-letno garancijo.**

## Značilnosti:

- Moderna zasnova zaslona na dotik
- Enostavna namestitvev
- Nastavljiv urnik ogrevanja
- Počitniški način
- Prilagodljiv zagon
- Prostostoječa postavitvev

## Specifikacije:

- Napajanje: 2 x bateriji AA
- Upravljanje grelne plošče: brezžično
- Delovna temperatura: 5-30 °C
- Velikost: 86 x 123 x 20mm
- Frekvenca: radijska, 433 MHz
- Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
- Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus





# Termostat Smart 1.0 Pro



**Sundirect Smart 1.0 Pro** je sodobnejša izvedba brezžičnega termostata Smart 1.0 z dodatno možnostjo **WiFi-povezave** in **upravljanja s pametnim telefonom**.

Smart 1.0 Pro smo razvili za naše bolj zahtevne in napredne uporabnike. Posebej primerni so za uporabo v počitniških objektih, saj **ogrevanje lahko vklopimo na daljavo** in imamo ob prihodu prostor že ogret.

Termostat Smart 1.0 Pro ima enake značilnosti kot Smart 1.0, **vklučno z nastavljivim urnikom ogrevanja**, ima pa dodano možnost **upravljanja prek aplikacije Sundirect** iz katerekoli naprave iOS ali Android. Združljiv je z vsemi infrardečimi grelnimi ploščami Sundirect serije Plus. **En termostat lahko povežete z več ploščami** v istem prostoru in jih istocasno upravljate z mobilno aplikacijo. Termostat Smart 1.0 Pro mora biti priključen na električno omrežje. WiFi-funkcija deluje le tam, kjer se lahko poveže z internetom brezžično. **Termostat Smart 1.0 Pro ima 5-letno garancijo.**

## Značilnosti:

- Moderna zasnova zaslona na dotik
- Enostavna namestitve
- Nastavljiv urnik ogrevanja
- Tehnologija "odprto okno"
- Prilagodljiv zagon
- Pocitniški način
- **WiFi-nadzor prek mobilne aplikacije**

## Specifikacije:


- **Napajanje: 220-240 V ali preko USB-kabla**
- Upravljanje grelne plošče: brezžično
- Delovna temperatura: 5-30 °C
- Velikost: 86 x 123 x 20 mm
- Frekvenca: radijska, 433 MHz
- Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
- Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus







# Termostat SmartPlug

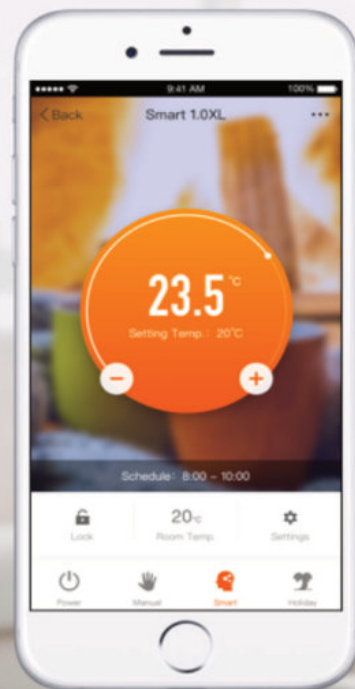

**Sundirect SmartPlug** je priključna izvedba termostata Smart 1.0 Pro in ne potrebuje montaže, saj termostat **preprosto vstavite v električno vtičnico**. Prav tako ima možnost **WiFi-povezave** in **upravljanja s pametnim telefonom** iz katerekoli naprave iOS ali Android.

SmartPlug smo razvili za naše bolj zahtevne in napredne uporabnike, ki nimajo možnosti podometne montaže. Zasnovan je za **hitro uporabo po nakupu**, brez dodatnih električarskih in gradbenih del. Posebej primeren je za tiste uporabnike, ki bi termostat primarno upravljali preko aplikacije.

Termostat SmartPlug ima enake značilnosti kot Smart 1.0 Pro,  **vključno z nastavljivim urnikom ogrevanja**. Združljiv je z vsemi infrardečimi grelnimi ploščami Sundirect serije Plus. **En termostat lahko povežete z več ploščami** v istem prostoru. WiFi-funkcija deluje le tam, kjer se lahko poveže z brezžičnim internetom. **Termostat SmartPlug ima 5-letno garancijo.**

## Značilnosti:

- Moderna zasnova zaslona na dotik
- Enostavna namestitvev
- Nastavljiv urnik ogrevanja
- Pocitniški način
- **WiFi nadzor preko mobilne aplikacije**

## Specifikacije:

- **Napajanje: Vtičnica, 220-240 V**
- Upravljanje grelne plošče: brezžično
- Delovna temperatura: 5-30 °C
- Velikost: 118 x 65 mm
- Frekvenca: radijska, 433 MHz
- Nadzorna razdalja: 35 m brez vmesnih ovir
- Povezava z modeli: PE-Plus / IC-Plus / GD-Plus / MD-Plus





**SD-T4002** je digitalni podometni termostat z nastavljivim programom ter ekranom na dotik, s katerim regulirate temperaturo v prostoru in s tem prihranite pri energiji. Nudi "program 5+2" s 4 časovnimi intervali. Za lepši izgled lahko **kabel skrijete v steno**.

### Tehnični podatki:

Izhodna napetost: 230 V  
Max. priključna moč: 3600 W/16 A  
Nastavitev temperature: 5–35 °C  
Natančnost: +/- 0,5 °C  
Stopnja zaščite IP: 30  
Nastavljiv program 5+2



**C17 WiFi** je digitalni podometni termostat v črni barvi z nastavljivim programom ter ekranom na dotik, s katerim regulirate temperaturo v prostoru in s tem prihranite pri energiji. Nudi program "5+2" s 6 časovnimi intervali z dodatno možnostjo WiFi-povezave in upravljanja s pametnim telefonom. Za lepši izgled lahko **kabel skrijete v steno**.

### Tehnični podatki:

Izhodna napetost: 230 V  
Max. priključna moč: 3600 W/16 A  
Nastavitev temperature: 5–35 °C  
Natančnost: +/- 0,5 °C  
Stopnja zaščite IP: 30  
Nastavljiv program 5+2



**SD-T4001** je osnovni termostat za v vtičnico in je zelo **enostaven za uporabo**. Grelno ploščo enostavno priklopite na termostat. Termostat bo omogočil regulacijo temperature v prostoru in s tem prihranek pri energiji.

### Tehnični podatki:

Izhodna napetost: 230 V  
Max. priključna moč: 3600 W/16 A  
Nastavitev temperature: 5–35 °C  
Natančnost: +/- 0,5 °C  
Stopnja zaščite IP: 20

